

LIUGUSTE AVA MÕÕTMISJUHEND

Eristada tuleb kahte tüüpi liuguksi: ukсед, mis on kasutusel garderoobikapi ustena ja ukсед mis on mõeldud ruume eraldama.


Profiili valikul tuleb arvestada, kas uks peab olema vaadeldav ühelt poolt või mõlemalt poolt. Ruumide eraldajaks kasutatakse seetõttu vaid liuguste tüüpe Master, Master Light, Prestige, Exclusive, Paron (kahepoolne) ja Strictly (kahpoolne) mis on mõlemalt poolt vaadeldavad. Liugukse tüübid Slim, Simply, Classic ja Elegance on vaadeldavad vaid ühelt poolt ja seetõttu sobivad eelkõige vaid garderoobikapi liugukseks.

Liuguste valmistamiseks on vajalikud neli erinevat mõõtu planeeritava ava kohta:

- ava laius ülevalt
- ava laius alt
- ava kõrgus vasakult
- ava kõrgus paremalt
- laiemate avade või erinevate tulemuste korral soovitame mõõdud võtta ka kesktelt.


Juhul, kui ukse kõrgus paremalt ja vasakult on erinevad, siis valmistatakse uks väiksema mõõdu järgi. Ukse laiuse puhul aga võetakse arvesse suurem mõõdetud vahemaa. (soovitame tellimisel esitada kõik mõõtmitulemused).

Ava mõõduna arvestatakse laiust ja kõrgust ava sees (liuguste asukohas). Avasse planeeritud 2 või enama ukse korral, arvestab tootja nende omavahelise ülekatte ukse mõõdule ise juurde.

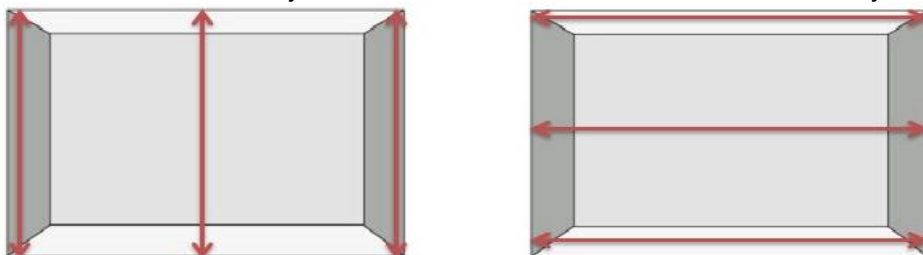

Joonis 1. Garderoobinišši või -kapi liuguste ava mõõtmine

Kui liuguks planeeritakse ruumieraldajaks ja liuglema seina pinnal, tuleb ukse mõõtude võtmisel arvestada asjaoluga, et liuguks peaks katma ava servasid nii ülevalt, kui külgedelt, et välistada inetute vahede jäämist ukse ja ava vahele. Ülekate ukse kõrguse osas peaks olema min 55mm (sõltuvalt ülasiini kõrgusest), et ülasiin oleks mõlemalt poolt vaadates ava servade taga peidus. Ülekate ukse laiuse mõõtmisel peaks olema ca 20-30 mm kummaltki poolt. Sõltuvalt vajadusest võib ühe serva ülekatte arvestamata jätta.

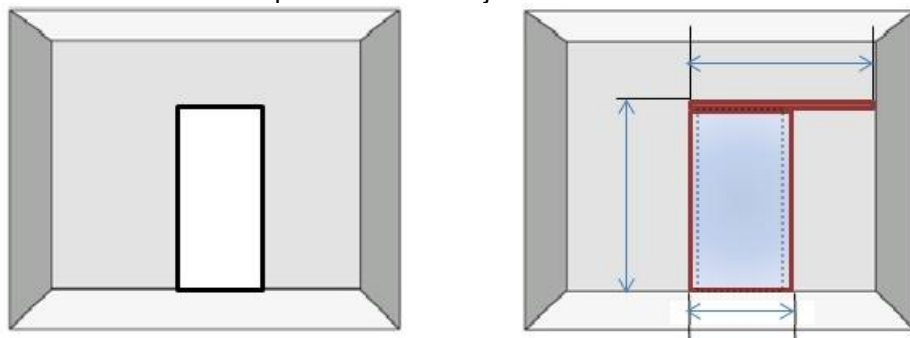

Joonis 2. Ruume eraldava liugukse mõõtmine.

Liugsiinide mõõtmine:

Kui uste liugsiin(id) on pikemad, kui ava laius, siis tuleks eraldi ära näidata siinide täispikkus otsast otsani.